


## PFA 绝缘高压点火线

PFA 绝缘单芯导线用于锅炉、灶具、取暖器的气体点火装置。有 **8kV, 15kV** 和 **25kV** 三个标准等级，可用于连续 **250** °C 的工作环境。

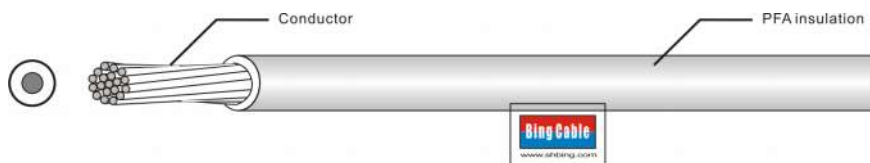

### 描述:

- 导体：镀银铜线绞合。镀锡铜线、镀镍铜线和裸铜线均可。
- 绝缘：PFA 挤出。

横截面	导体			绝缘厚度(mm)	完成外径 (mm)	额定电压 kV 直流
	美线规	结构	直径(mm)			
0.20	24	7/0.20	0.60	0.45	1.50	8
0.20	24	7/0.20	0.60	0.53	1.66	15
0.20	24	7/0.20	0.60	0.70	2.00	25
0.35	22	7/0.25	0.75	0.45	1.65	8
0.35	22	7/0.25	0.75	0.53	1.81	15
0.35	22	7/0.25	0.75	0.70	2.15	25